



AJUNTAMENT DE GIRONA

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018

Servei Responsable: Urbanisme

REDISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS DEL LOCAL SOCIAL I

COMPRA DE MATERIAL

NOM BARRI: TORRES DE TAIALÀ

NOM BARRI: TORRES DE TIALÀ

Quantitat assignada al barri: 33.908,95 €

PROPOSTA VEÏNAL:

A- Redistribució interior del local social de l'Associació de veïns de Torres de Tialà.

B- Compra de material: nevera boteller, prestatgeria, taules i cadires.

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:



INFORME TÈCNIC:


A- D'acord amb la conversa mantinguda am l'Associació de Veïns de Torres de Taialà en la fase explicativa de les possibles intervencions a fer, es troba convenient i adequat reduir el nombre de WC i eliminar l'espai de dutxa per a incorporar aquestes superfícies a la sala existent.

El resultat d'aquesta operació és la obtenció d'una sala de 20 m² de major cabuda que l'actual que és de 12,80 m².

La nova sala es connectarà mitjançant uns passos de porta amb la sala situada a cota inferior de 11,40 m².

El resultat final és la redistribució de l'espai per a fer-lo més útil i compatible amb les necessitats de l'associació de veïns.

Imatge de la zona d'actuació:

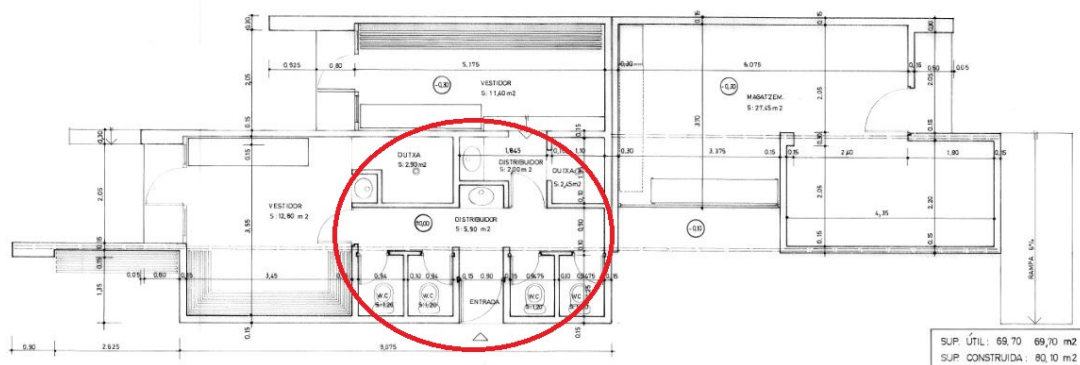

PLANTA DISTRIBUCIÓ | COTES e.1/50

La proposta és favorable.

Pressupost de l'actuació A, IVA inclòs: 31.078,95 €



B- Per equipar el local l'Associació els veïns proposa la compra d'una nevera boteller, taules i cadires i unes prestatgeries.

Boteller. Nevera boteller de bar de 2000x550x850 mm de 4 portes, capacitat de 580 litres i potència de 396 W per a una tensió de 230V II.
Preu, IVA inclòs = 1.210 €.

Prestatgeria de fusta o mecanotubo de dimensions 435x50x210 cm amb lleixes regulables segons necessitats d'emmagatzematge.
Preu, IVA inclòs = 900 €.

Dues taules plegables d'estructura tubular d'acer i sobre de polipropilè d'alta densitat per a exteriors de dimensions, 200x100x75 cm.
Preu, IVA inclòs = 2x120 = 240 €.

Setze cadires plegables d'alta resistència d'estructura tubular d'acer i seient i respall de polipropilè l'alta densitat plegables d'estructura tubular d'acer i sobre de polipropilè d'alta densitat per a exteriors de dimensions estàndard.
Preu, IVA inclòs = 16x30 = 480 €.

La proposta d'equipar amb mobiliari és viable.

B - Pressupost de l'actuació, IVA inclòs: 2.830,00 €

PRESSUPOST TOTAL A + B:

Proposta A = 31.078,95 €

Proposta B = 2.830,00 €

TOTAL (IVA inclòs) = 33.908,95 €

FICA CULLERADA AL TEU BARRI