Ajuntament de Girona
SERVEI DE MOBILITAT

Gual per a vianants en voreres superiors a 225 cm i amb vorada de pedra.

Model AP

L L E G E N D A (mides en cm)

1 Peça de pedra natural de 44,5 x 28 x 15. Dues cares vistes buixardades. Col·locada sobre solera de formigó.
2 Peça de pedra natural de 44,5 x 28 x 15. Tres cares vistes buixardades. La part superior rebaixada. Col·locada sobre solera de formigó.
3 Vorada de pedra natural.
4 Rigola de formigó.
5 Panots de 60 x 40 x 3,5. Amb acabat de pedra buixardada. Col·locada sobre solera de formigó. Les peces que formen la rampa del gual hauran d'entregar-se enrasades amb la calçada i la vorera.
6 Peça de pedra natural de 14 x 8. Col·locada sobre solera de formigó formant el pendent.
7 Franja de panot estriat centrada al mig del gual. Amb amplada A=100 i longitud L= fins a la façana de l'edifici. Amb la direcció de les franges perpendiculars a la vorada.
8 Reixa d'embornal. Amb la direcció de les franges paral·lela a la vorada.
9 Paviment existent de 30 x 30.
10 Calçada.

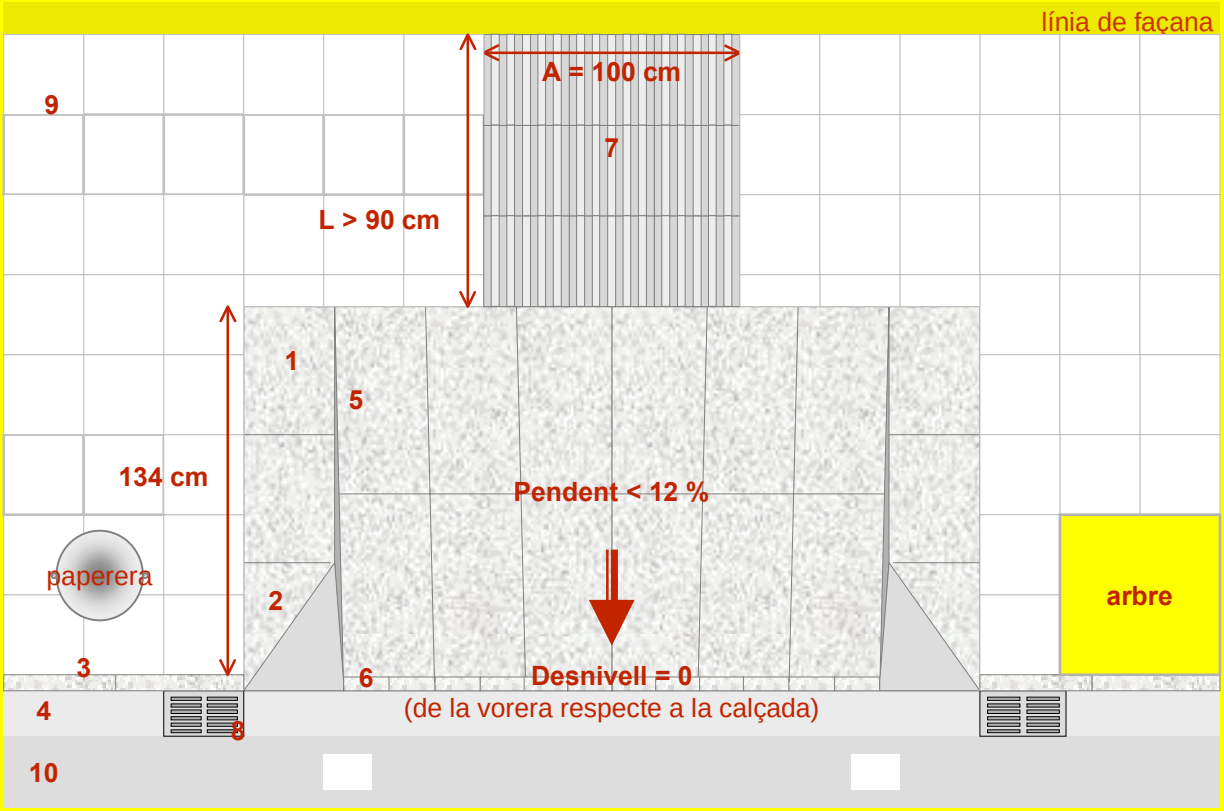

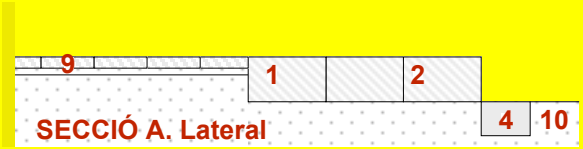

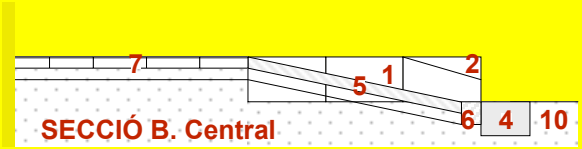

Ajuntament de Girona
SERVEI DE MOBILITAT

Gual per a vianants en voreres superiors a 225 cm i amb vorada de formigó.

Model AF

L L E G E N D A (mides en cm)

1 Vorada de formigó.
2 Paviment existent de 30 x 30.
3 Vorada de formigó.
4 Rigola de formigó.
5 Reixa d'embornal. Amb la direcció de les franges paral·lela a la vorada.
6 Calçada.
7 Franja de panot estriat centrada al mig del gual. Amb amplada A=100 i longitud L= fins a la façana de l'edifici. Amb la direcció de les franges perpendiculars a la vorada.
8 Formació de la rampa del gual amb paviment igual a l'existent.

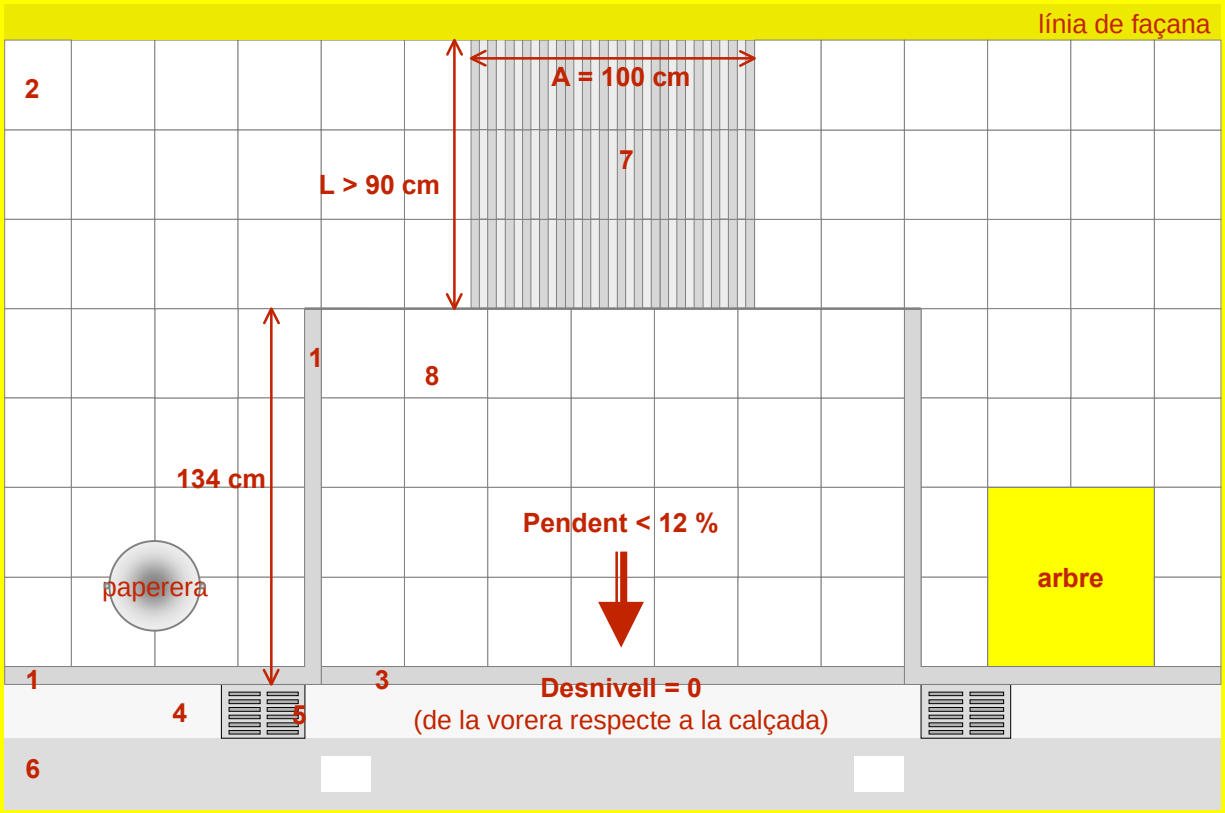





Ajuntament de Girona
SERVEI DE MOBILITAT

Gual per a vianants en voreres d'entre 205 i 225 cm i amb vorada de pedra.

Model BP

L L E G E N D A (mides en cm)

1 Peça de pedra natural de 57,5 x 28 x 15. Dues cares vistes buixardades. Col·locada sobre solera de formigó.
2 Peça de pedra natural de 57,5 x 28 x 15. Tres cares vistes buixardades. La part superior rebaixada. Col·locada sobre solera de formigó.
3 Vorada de pedra natural.
4 Rigola de formigó.
5 Panots de 60 x 40 x 3,5. Amb acabat de pedra buixardada. Col·locada sobre solera de formigó. Les peces que formen la rampa del gual hauran d'entregar-se enrasades amb la calçada i la vorera.
6 Peça de pedra natural de 14 x 8. Col·locada sobre solera de formigó formant el pendent.
7 Franja de panot estriat centrada al mig del gual. Amb amplada A=100 i longitud L= fins a la façana de l'edifici. Amb la direcció de les franges perpendiculars a la vorada.
8 Reixa d'embornal. Amb la direcció de les franges paral·lela a la vorada.
9 Paviment existent de 30 x 30.
10 Calçada.

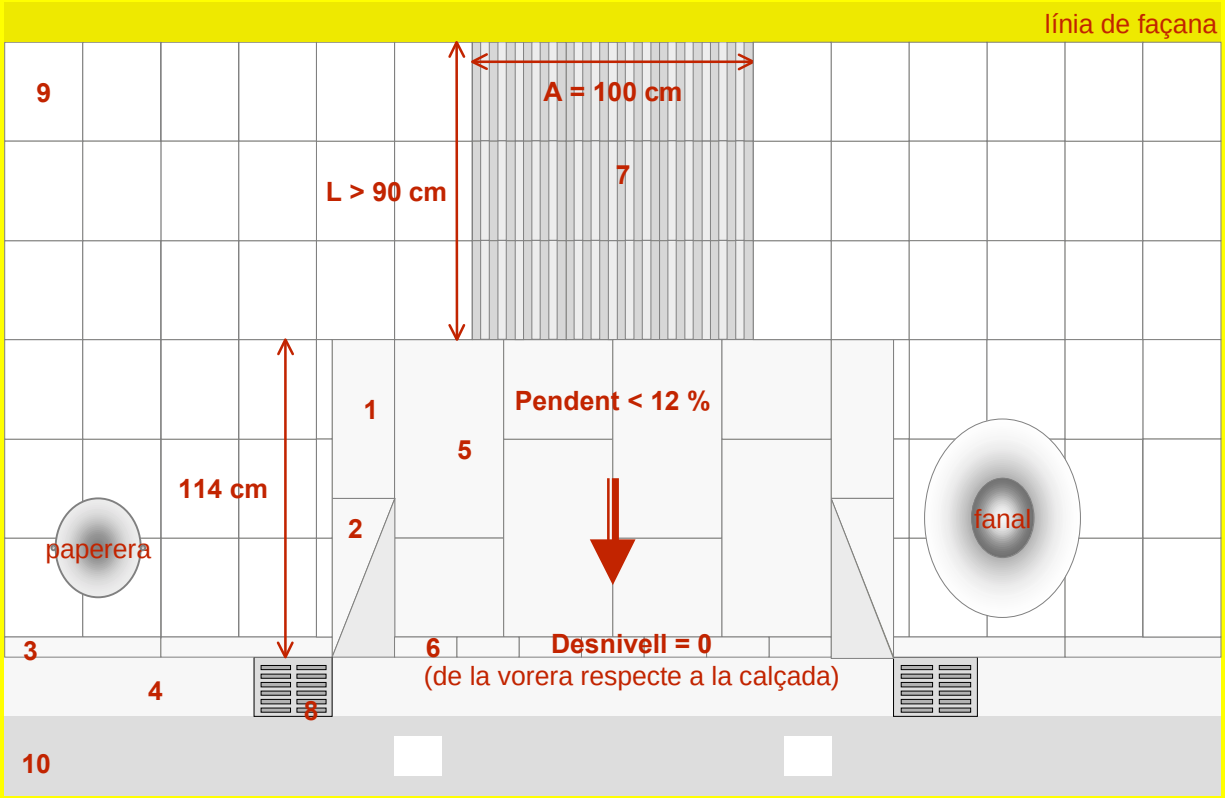





Gual per a vianants en voreres fins 205 cm i amb rebaix total de la vorera.

Model C

L L E G E N D A (mides en cm)

1 Paviment existent de 30 x 30.
2 Vorada de formigó o de pedra natural.
3 Rigola de formigó.
4 Calçada.
5 Reixa d'embornal. Amb la direcció de les franges paral·lela a la vorada.
6 Formació de la rampa del gual amb un paviment igual a l'existent.
7 Franja de panot estriat centrada al mig del gual. Amb amplada A=100 i longitud L= fins a la façana de l'edifici. Amb la direcció de les franges paral.leles a la vorada.

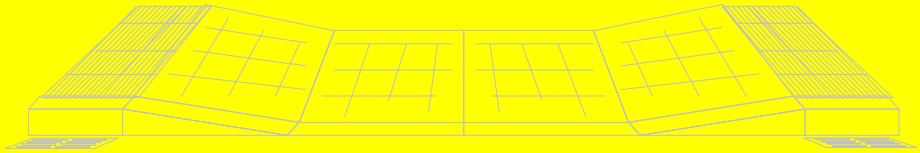

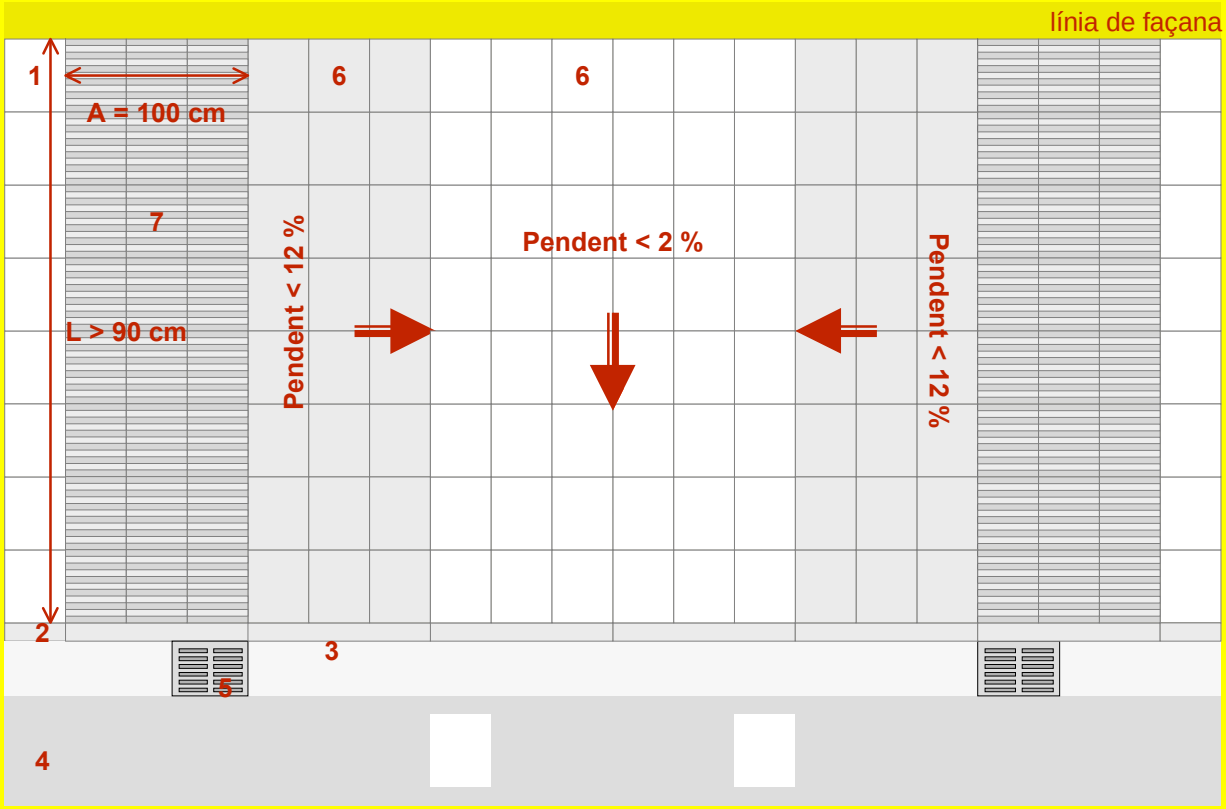



Ajuntament de Girona
SERVEI DE MOBILITAT

Gual per a vianants en voreres fins 205 cm i amb rebaix total de la vorera en cantonada.

Model D

L L E G E N D A (mides en cm)

1 Paviment existent de 30 x 30.
2 Vorada de formigó o de pedra natural.
3 Vorada corba de formigó o de pedra.
4 Rigola de formigó.
5 Calçada.
6 Reixa d'embornal. Amb la direcció de les franges paral·lela a la vorada.
7 Franja de panot estriat centrada al mig del gual. Amb amplada A=100 i longitud L= fins a la façana de l'edifici. Amb la direcció de les franges paral.leles a la vorada.
8 Formació de la rampa del gual amb un paviment igual a l'existent.

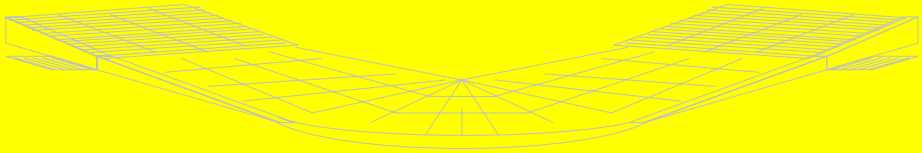

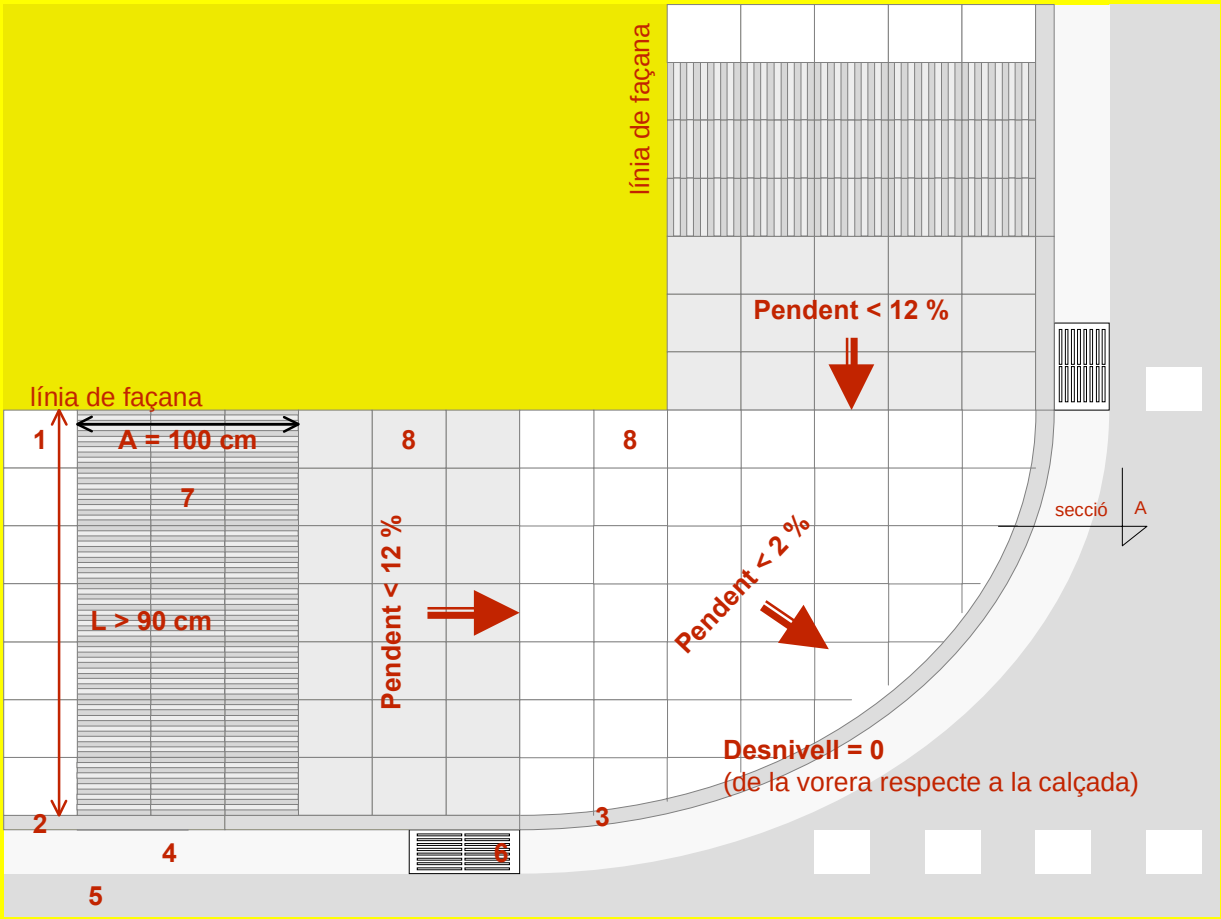

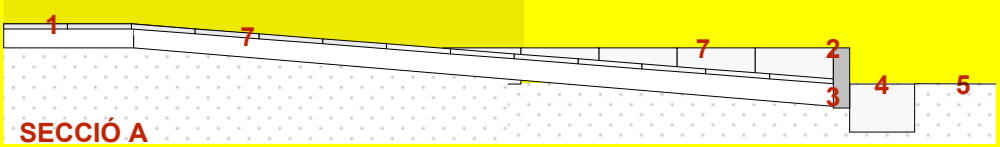

Ajuntament de Girona
SERVEI DE MOBILITAT

Gual per a vianants tipus güell amb vorada de formigó.

Model E

L L E G E N D A (mides en cm)
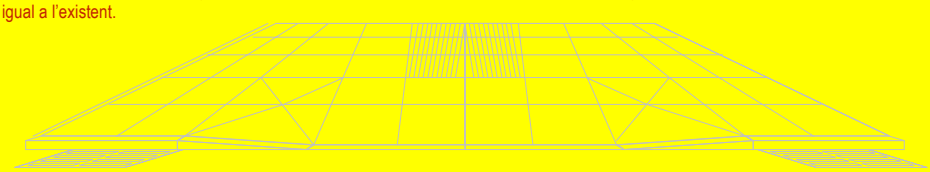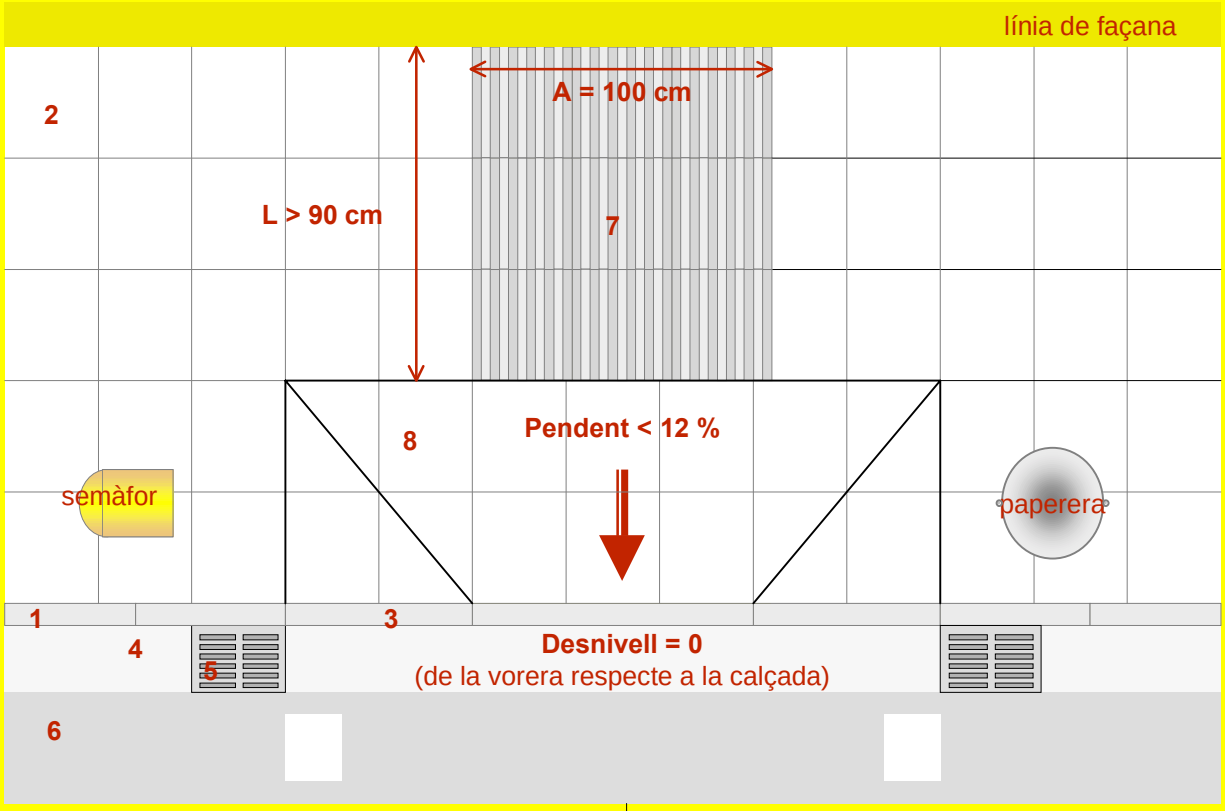
1 Vorada de formigó.
2 Paviment existent de 30 x 30.
3 Vorada de formigó.
4 Rigola de formigó.
5 Reixa d'embornal. La direcció de les franges ha de ser paral·lela a la vorada.
6 Calçada.
7 Franja de panot estriat centrada al mig del gual. Amb amplada A=100 i longitud L= fins a la façana de l'edifici. Amb la direcció de les franges perpendiculars a la vorada.
8 Formació de la rampa del gual amb paviment igual a l'existent.